



REVISIONS					
REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A0	N/A		INITIAL RELEASE	2024.05.09	

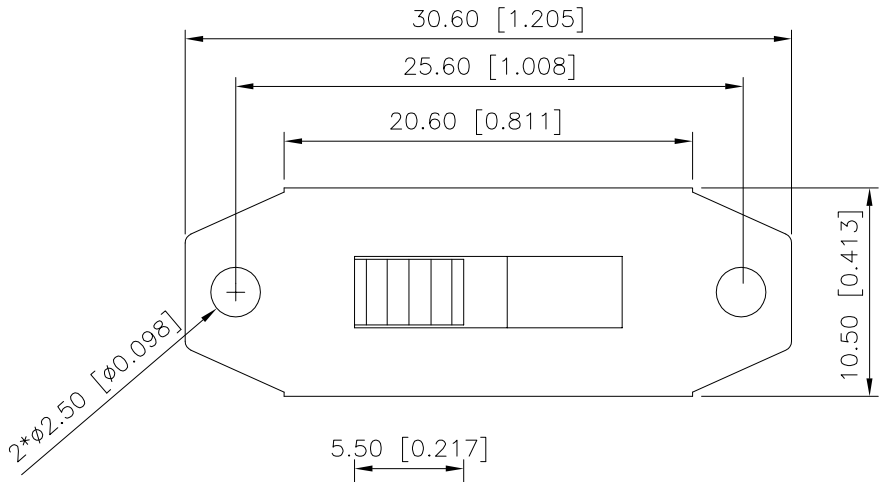

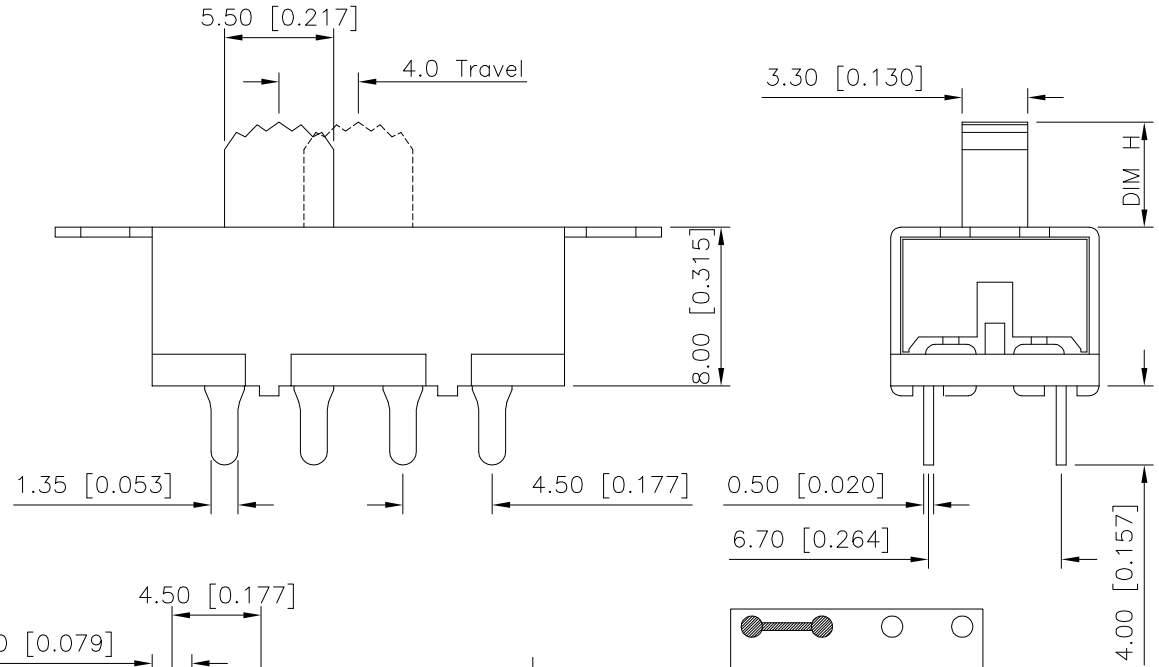

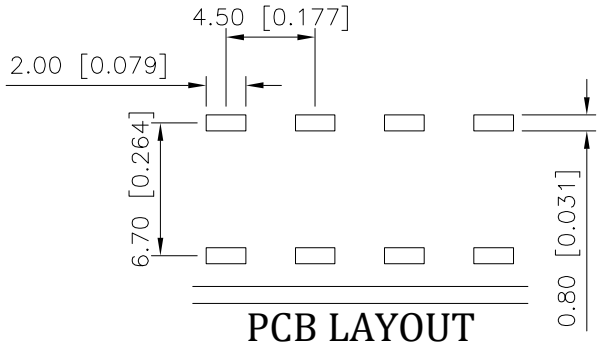

PCB LAYOUT



规格 Specification：

1.额定值 Rating:3A 125/250VAC

2.接触电阻 Contact resistance:≤30 mΩ

3.绝缘电阻 Insulation resistance:≥100 MΩ(DC500V/Min)

4.电气寿命 Electronics life:＞10000 cycles

5.操作力 Operation force:500±200gf

6.所有材料符合Rohs要求 All meterials are Rohs compliant

PART NO.:

SS－X	03	23	P	G－XX	R	1	X	X
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪

① SS：立式拨柄开关；

② X：A:金属外壳；
BLANK：塑胶外壳；

③ 03：额定值3A；

④ 23：双排三档；

⑤ P：焊板端子；

⑥ G：弧形拨柄；


⑦ XX：拨柄高度H：3~15mm；

⑧ R:带锁环外壳；

⑨ 1:端子焊脚规格TYPE-1；2:端子焊脚规格TYPE-2；
3:端子焊脚规格TYPE-3；4:端子焊脚规格TYPE-4；
5:端子焊脚规格TYPE-5；

⑩ X：拨柄颜色：B-黑色；W-白色；R-红色

⑪ X：主体颜色：B-黑色；W-白色；R-红色

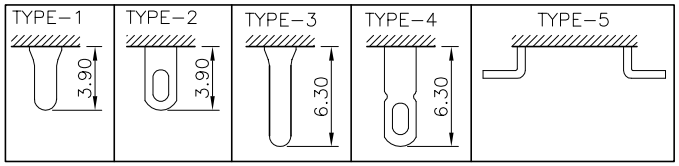

ANGLAR	±5°
X.	±0.40
X.x	±0.30
X.xx	±0.20
X.xxx	±0.15
UNSPECIFIED TOLERANCES	

XKB

DESIGN	桑 甚	VIEW:	MODEL TYPE: SLIDE SWITCH
CHECKED		UNIT: mm/in	PART NO.: SS－A0323PG－XXR1XX
APPROVED		SIZE: A4	DWG NO.:

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

SCALE	PAGE	REVISION
N/A	1/1	A0